

Receiver-Typ **Kaon HD-Festplattenreceiver**

Neue Softwareversions-Nr.: 204

Zweck des Softwareupdates: Durch das Softwareupdate für den Festplattenreceiver werden die aufgetretenen HDMI-Tonstörungen mit Philips-, Sony- und JVC-Fernsehern behoben. Weiterhin wurden eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt.

- Zeitbasierende Programmierung**
 Bisher konnten nur Sender mit EPG-Daten programmiert werden. Mit <Menü>, <DVR>, <DVR PROG> ist es nun möglich alle Sender unabhängig von den EPG-Daten aufzuzeichnen. Weiterhin können Sendungen so programmiert werden, dass diese einmal, täglich, wöchentlich oder von Montag bis Freitag aufgezeichnet werden.



Neues DVR Menü



Menü: Zeitbasierende Programmierung

- **Neue Menüstruktur**

Die Menüpunkte <Nutzer Setup> und <System Setup> wurden wie folgt neu gegliedert:

TV Programm	
TV Favoriten	DVR Einstellungen
DVR	Jugendschutz
Radio	PIN ändern
B-Mail	Sender Sperren
Nutzer Setup	Spracheinstellung
System Setup	Hilfe
	Bildschirmschoner

TV Programm	Werkseinstellungen
TV Favoriten	Diagnoseübersicht
DVR	Manueller Suchlauf
Radio	Automatischer Suchlauf
B-Mail	HD Einstellungen
Nutzer Setup	Audio
System Setup	TV Einstellungen
	SCART Einstellungen
	Anzeigedauer
	Festplatte formatieren

- **Schneller Sendersuchlauf**

Der „Automatische Sendersuchlauf“ benötigt jetzt etwa eine Minute gegenüber bisher 15 Minuten, wodurch die Erstinstallation und der Werksreset erheblich beschleunigt werden.

- **EPG-Daten werden im Standby-Betrieb eingelesen**

In der neuen Software wurde das Einlesen der EPG-Daten verbessert. Die EPG-Daten werden jetzt im Flash-Speicher abgelegt und stehen somit schneller zur Verfügung. Das Einlesen erfolgt immer dann, wenn der Receiver nach der Erstinstallation oder nach einem Werksreset auf Standby gestellt wird. Ansonsten wird jeden Tag um 4 Uhr, wenn sich der Receiver im Standby-Betrieb befindet, eine Wartungsfunktion aktiviert mit der die EPG-Daten und die Senderliste aktualisiert werden.

- **Verbesserung der Umschaltung Radio / TV**

Beim Wechsel vom TV-Modus in den Radio-Modus und umgekehrt wird nun automatisch im EPG auf den jeweiligen Modus umgeschaltet. Das bedeutet, dass im Radio-Modus das Radio-Symbol statt wie bisher das Livebild eines TV-Senders angezeigt wird.




- **Vollständige EPG-Datenanzeige**

Die angezeigten EPG-Daten stehen jetzt in einer „Kurz“- und „Detailbeschreibung“ zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass diese Daten vom Programmanbieter bereitgestellt werden.



Mit der <Info> Taste kann die „Kurzbeschreibung“ angezeigt werden.

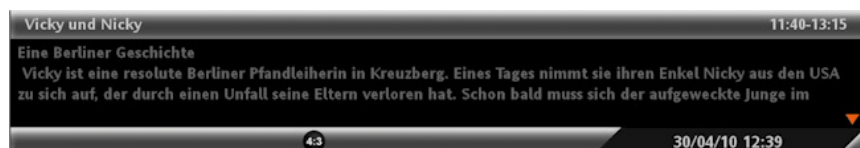


Durch nochmaliges Drücken der <Info> Taste wird die „Detailbeschreibung“ der jeweiligen Sendung angezeigt. Mit der <Pfeil> Taste kann im Text geblättert werden.

- Hilfe Bildschirm**
 Mit der <Hilfe> Taste wird der neue Hilfebildschirm angezeigt. Mit den <Pfeil> Tasten kann zwischen Hilfethemen <Symbole>, <Fernbedienung> und <FAQ-Häufige Fragen> gewechselt werden.




- Verbesserter und schnellerer Werksreset**
 Bei einem Werksreset wird der Receiver jetzt automatisch neu gestartet. Vor allem durch den schnelleren Sendersuchlauf dauert dieser Vorgang nun weniger als zwei Minuten.
- Anzeige der Audio-Optionen**
 In der bisherigen Version wurde das Audio-Menü mit der <Hilfe> Taste angezeigt. In der neuen Version steht hierfür die <gelbe> Taste zur Verfügung.

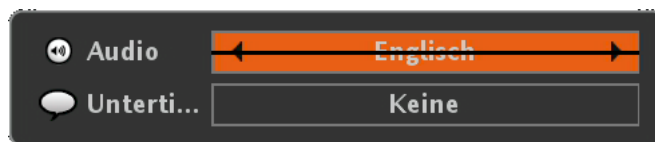

~~Englisch~~ durchgestrichen bedeutet, dass für diese Sendung kein englischer Ton verfügbar ist. Dies ist nur der Fall wenn im Audiomenü Englisch als Ton zwei ausgewählt wurde.

- Neuer Startbildschirm bei Signalproblemen**
 Wenn der Receiver nach dem Starten kein Signal findet, wird folgender Bildschirm angezeigt:

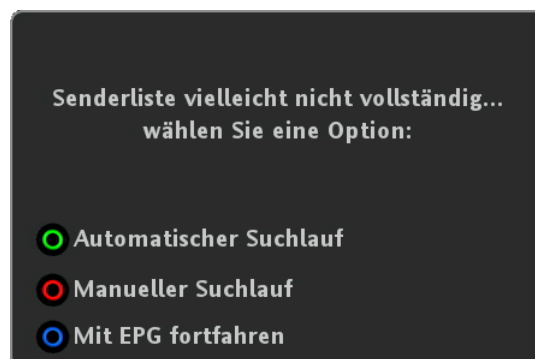

Die nun angezeigten Optionen stellen Lösungsmöglichkeiten für eventuelle Probleme bei der Installation dar.

Durchführung des Updates

Der HD-Festplattenreceiver lädt automatisch die neue Software, wenn das Gerät auf Standby gestellt wird. Während des Downloads wird im Display „boot“ angezeigt. Wenn der Receiver nun wieder eingeschaltet wird, ist ein Fortschrittsbalken sichtbar. Nach erfolgreicher Installation der neuen Software startet der Receiver automatisch und die neuen Funktionen stehen zur Verfügung.

Hinweis: Bei 97% und 99% bleibt der Download scheinbar stehen. Während diesen etwa sechs Minuten werden interne Prozesse durchgeführt. Der Receiver ist nicht blockiert. Der **gesamte Download** benötigt **ca. 17 Minuten**.

Woran erkenne ich ob die neue Software geladen wurde?

Um zeitnah festzustellen, ob die neue Software auf dem Receiver geladen wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken sie die <Hilfe> Taste auf Ihrer Fernbedienung.

1) Wenn sich nun das Hilfe-Menü öffnet, hat der Receiver bereits die neue Software erfolgreich geladen.



2) Wenn sich das Audio-Menü öffnet, hat der Receiver die neue Software noch nicht geladen. Bitte schalten Sie den Receiver in den Standby-Modus, damit die neue Software automatisch installiert werden kann.

